

Sändare

Rörelsevakt trådlös sändare Impulser



IS-FS 300

Art. -nr.	IS-FS 300 svart IS-FS 300 vit	E13 121 27 E13 121 26
Mått (H x B x D)	85 x 60 x 95 mm	
Driftspänning	9 V blockbatteri* (alkaline) (livslängd minst 12 mån.)**	
Bevakningsräckvidd	max. 12 m, elektr. stabiliserad	
Bevakningsvinkel	300° horisontalt, 180° vertikalt	
Antal bevakningsfält	10 bevakningsnivåer, 720 bevakningszoner	
Sensors vridbarhet	± 80°	
Efterlystid	1 min. – 15 min.	
Skymningsinställning	2 – 2000 lux	
Skyddsklass	IP 54	
Omgivningstemperatur	-20 till +50 °C	
Driftfrekvens	868,3 Mhz (ISM-band)	
Sändarens räckvidd	upp till 100 m i fritt fält Ø 30 m inomhus	
Sändeffekt	under 1000 µW	
Programmering	via 5-polig DIP-brytare 32 möjliga adresser per kanal	
Antal mottagare	valfritt	
Tillbehör	- Hörnfäste svart - E13 120 77 vit - E13 120 76	

Batteridrivnen sensor: IS-FS 300

- Vid rörelse i bevakningsområdet sänder IS-FS en tändsigenal till mottagare i Impulser-systemet.
- 9V batteridrift
- Enkelt att placera rörelsevakten på staket, träd, bryggor, inglasade entréer m.m.



Vid rörelse i sensors bevakningsområde sänder IS-FS en tändsigenal till mottagare i Impulser-systemet. 9V batteri drift, gör det enkelt att placera rörelsevakten på staket, träd, bryggor, inglasade entréer m.m.

* Beroende på frekvensen (hur ofta en rörelse detekteras)

** Vid en permanent temperatur på < -20 °C rekommenderar vi att använda 9 V litiumbatterier



Bevakningsområde

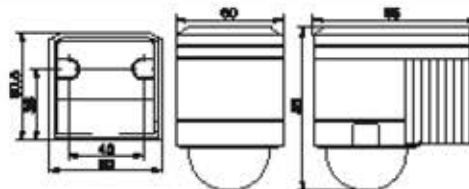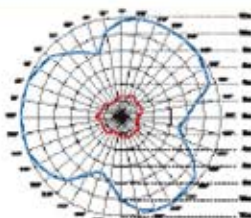

Rörelsevakter

Närvarovakter

Sensormattnurer

Strålkastare med sensor

Sensor-radio-teknik

Support, service